



Luminária de embutir para lâmpada fluorescente tubular. Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca. Refletor em alumínio de alta pureza anodizado brilhante. Difusor em aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza.



Lâmpada	Dimensões em mm						
	C	CL	CN	A	AL	AN	B
4RL 16/20W	625	613	617	625	305	365	70

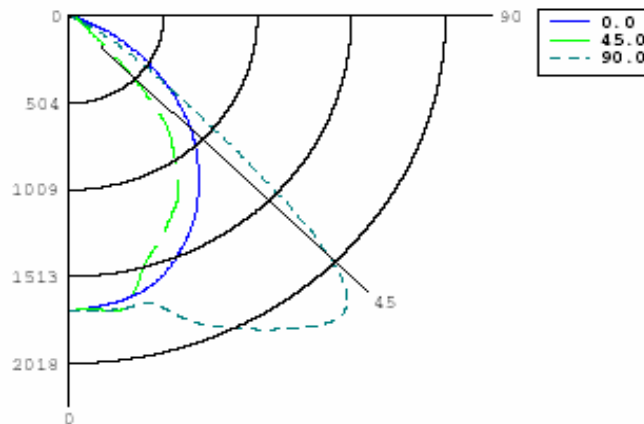

pfc=	0.20																
	pcc->		0.80		0.30		0.10		0.70		0.50		0.30		0.10		0.00
pw->	0.70	0.50	0.30	0.10	0.70	0.50	0.30	0.10	0.50	0.30	0.10	0.50	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00
RCR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	1	2	3	4	5
0	82	82	82	82	80	80	80	80	77	77	77	74	74	74	71	71	71
1	77	74	72	70	75	73	71	69	70	68	67	66	65	65	62	62	62
2	72	67	64	60	70	66	63	60	64	61	58	61	59	57	55	55	55
3	67	61	56	53	65	60	56	52	58	54	51	56	53	50	49	49	49
4	62	55	50	46	60	54	50	46	53	49	45	51	48	45	43	43	43
5	58	50	45	41	56	49	45	41	48	44	40	47	43	40	39	39	39
6	54	46	40	37	52	45	40	37	44	40	36	43	39	36	35	35	35
7	50	42	37	33	49	41	36	33	40	36	33	40	35	32	31	31	31
8	47	39	33	30	46	38	33	30	37	33	30	37	32	29	28	28	28
9	44	36	31	27	43	35	30	27	35	30	27	34	30	27	26	26	26
10	41	33	28	25	41	33	28	25	32	28	25	31	27	25	23	23	23

